



BANT KATALOĐU

2024 İZOLASYON BANT KATALOĐU



RUBU ENERGY

ELEKTRİK İZOLASYON BANDI

- ⚡ Yumuşak PVC kaplı bant; tek taraflı kauçuk bazlı, basınca duyarlı yapıştırıcılarla kaplanmıştır
- ⚡ 600V veya 80°C'nin altındaki kullanıma uygundur.
- ⚡ Aşındırıcı olmayan, basınca duyarlı yapıştırıcı, uygulamayı, parlak yüzeyi etkileyecek ısı, nem veya diğer katalizörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır
- ⚡ Yüksek uzama, kolay yırtılma ve mükemmel uyumluluk



19 mm x 9.15 m




19 mm x 9.15 m



Kalınlık (mm)

0.13 ± 0.010 mm



Yapışma (kg/cm)

0.34 kg / 1.9 cm



Gerilme Direnci (kg/cm)

4.7 kg / 2.5 cm



Esneklik (%)

150



Dielektrik Dayanımı (Volts)

4500



Yüzey Yapısı

0.13 ± 0.010 mm



Su Geçirmezlik

Var





Aleve Dayanımı

GB2


PVC TAMİR BANDI

- ⚡ Uygun şekilde elastikleştirilmiş ve stabilize edilmiş yumuşak PVC film kaplı bant
- ⚡ Bir tarafı kauçuk bazlı basınca duyarlı yapışkanla kaplanmıştır
- ⚡ Zemin veya koridor işaretleme ve boru sarma için kullanılır
- ⚡ 60°C'yi aşmayan sıcaklıklarda uygun kullanım
- ⚡ Mükemmel aşınma önleyici özelliğe sahiptir, esnektir ve asitlere, alkalilere ve yağlara karşı dayanıklıdır
- ⚡ Aşındırıcı olmayan, basınca duyarlı yapışkanlıdır; uygulamayı gerçekleştirmek için ısı, nem veya başka bir hazırlık gerektirmez

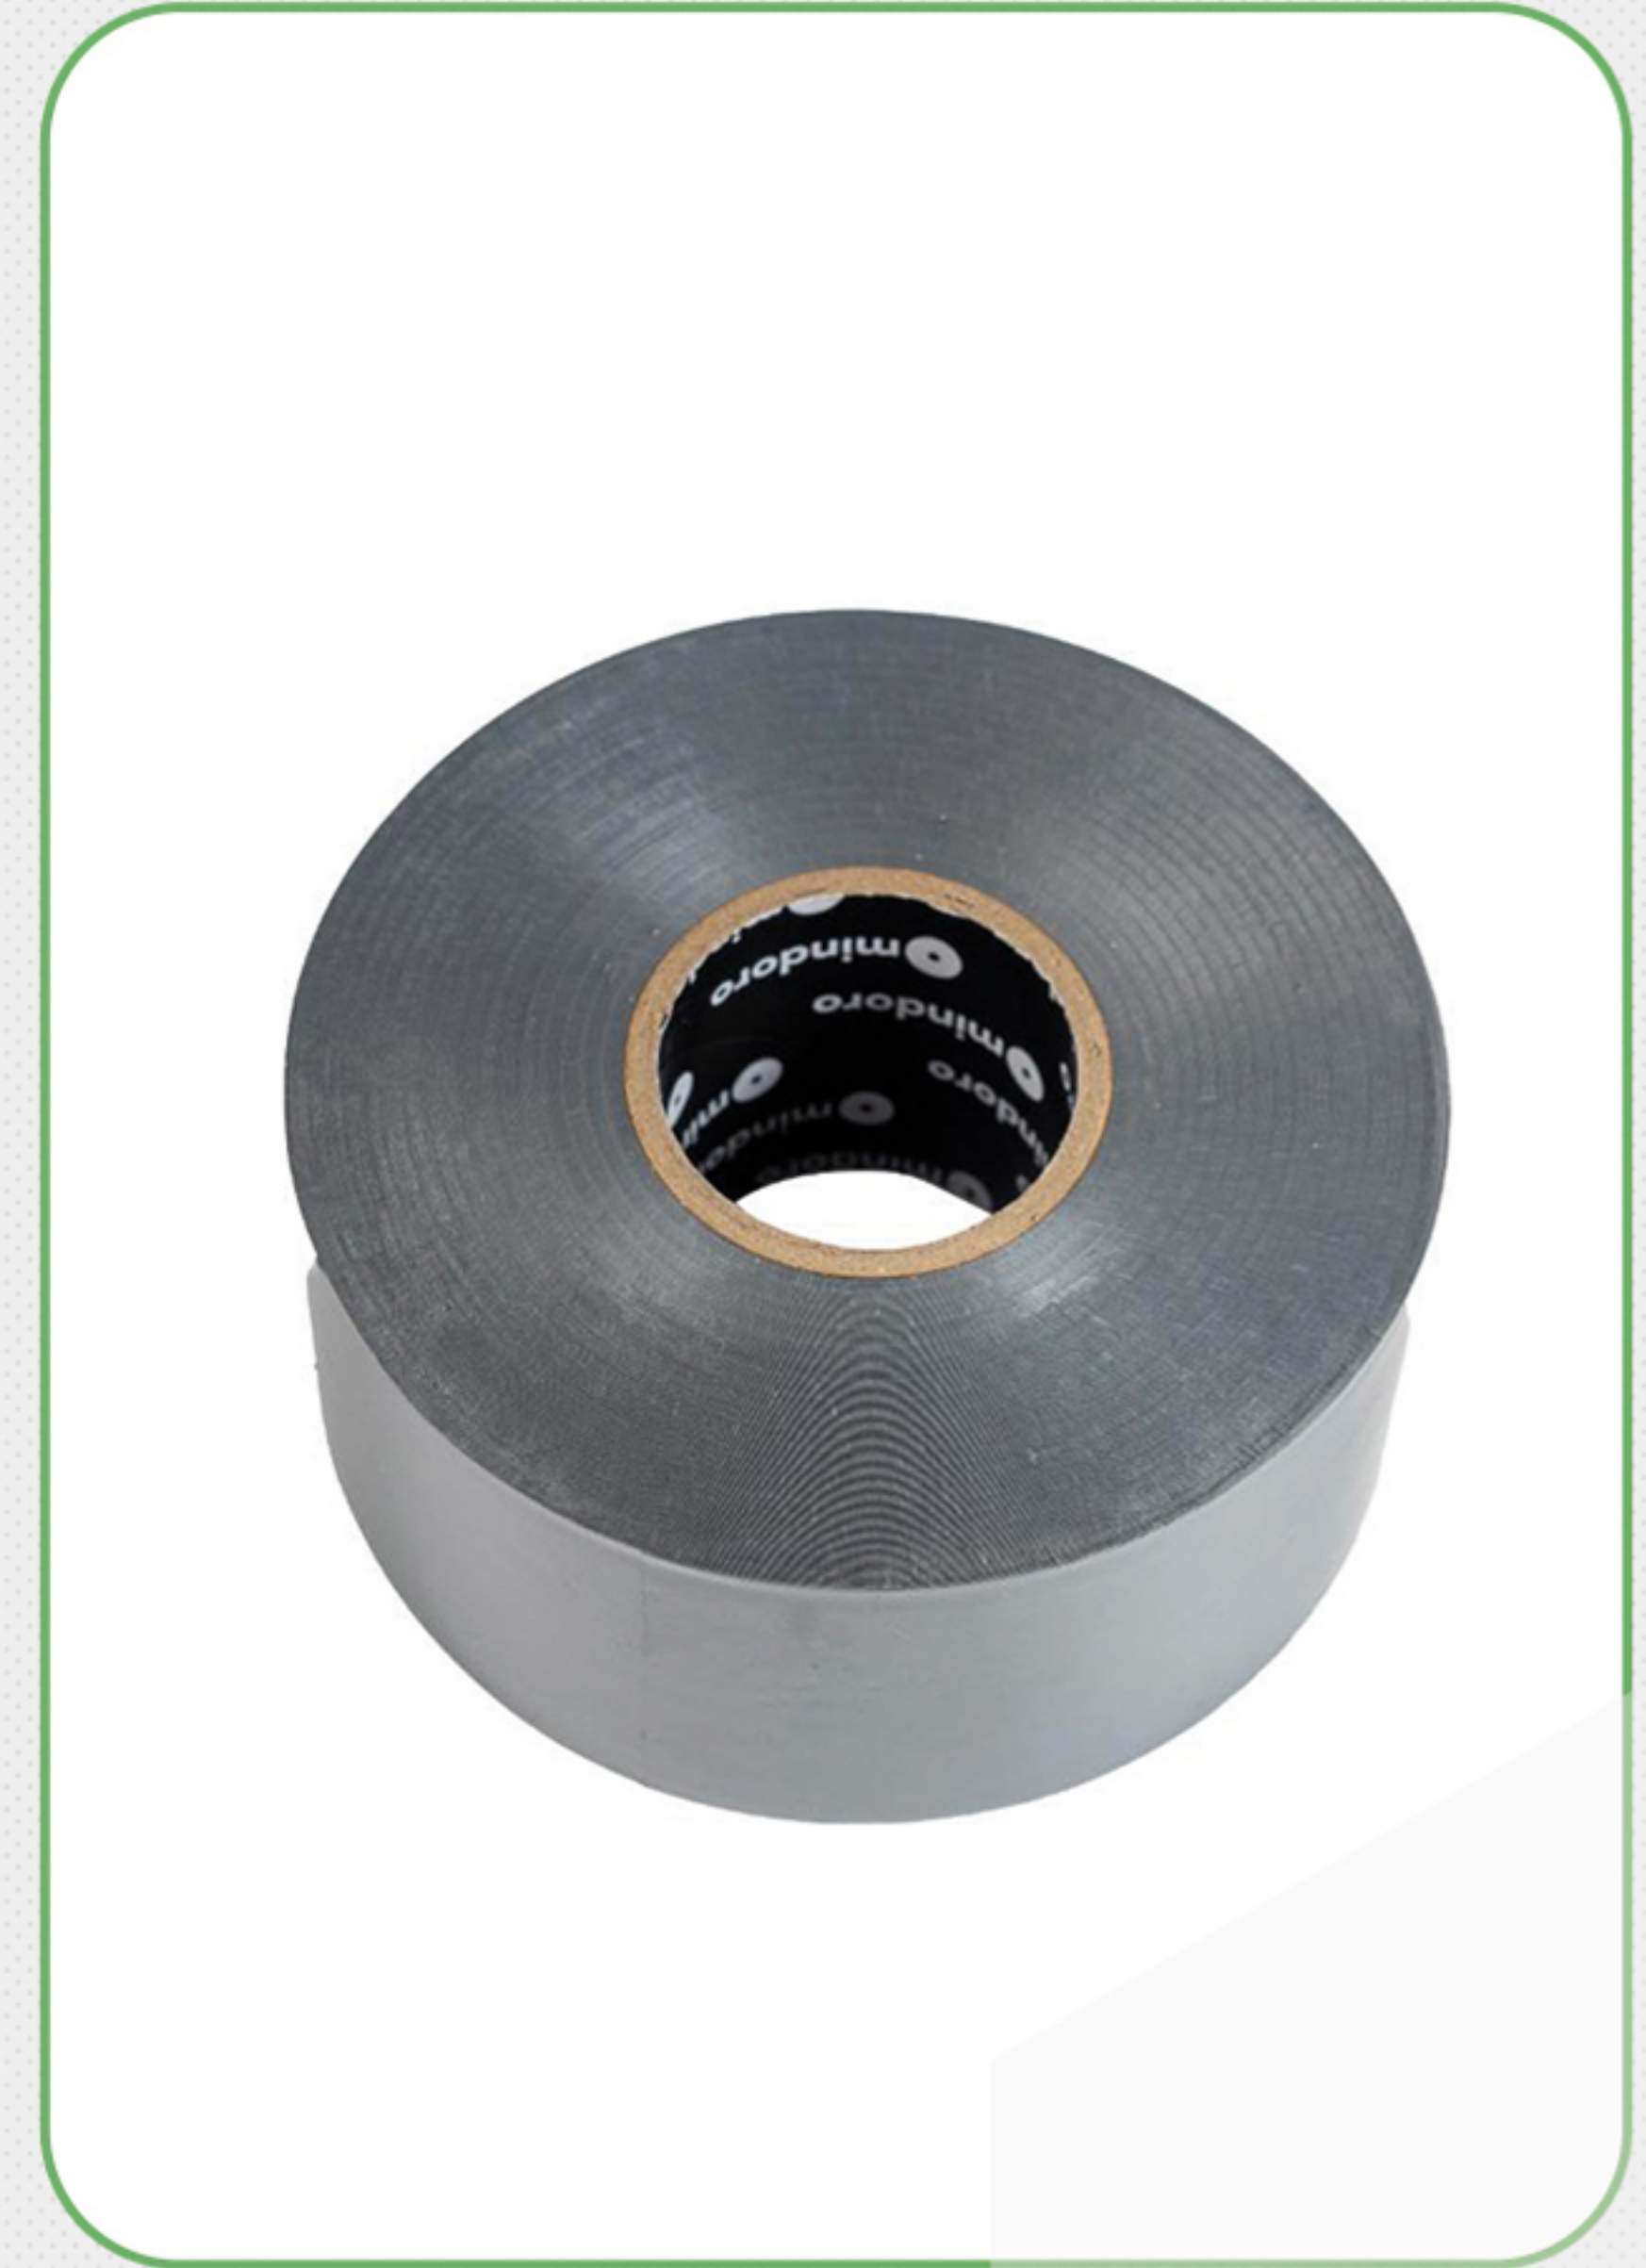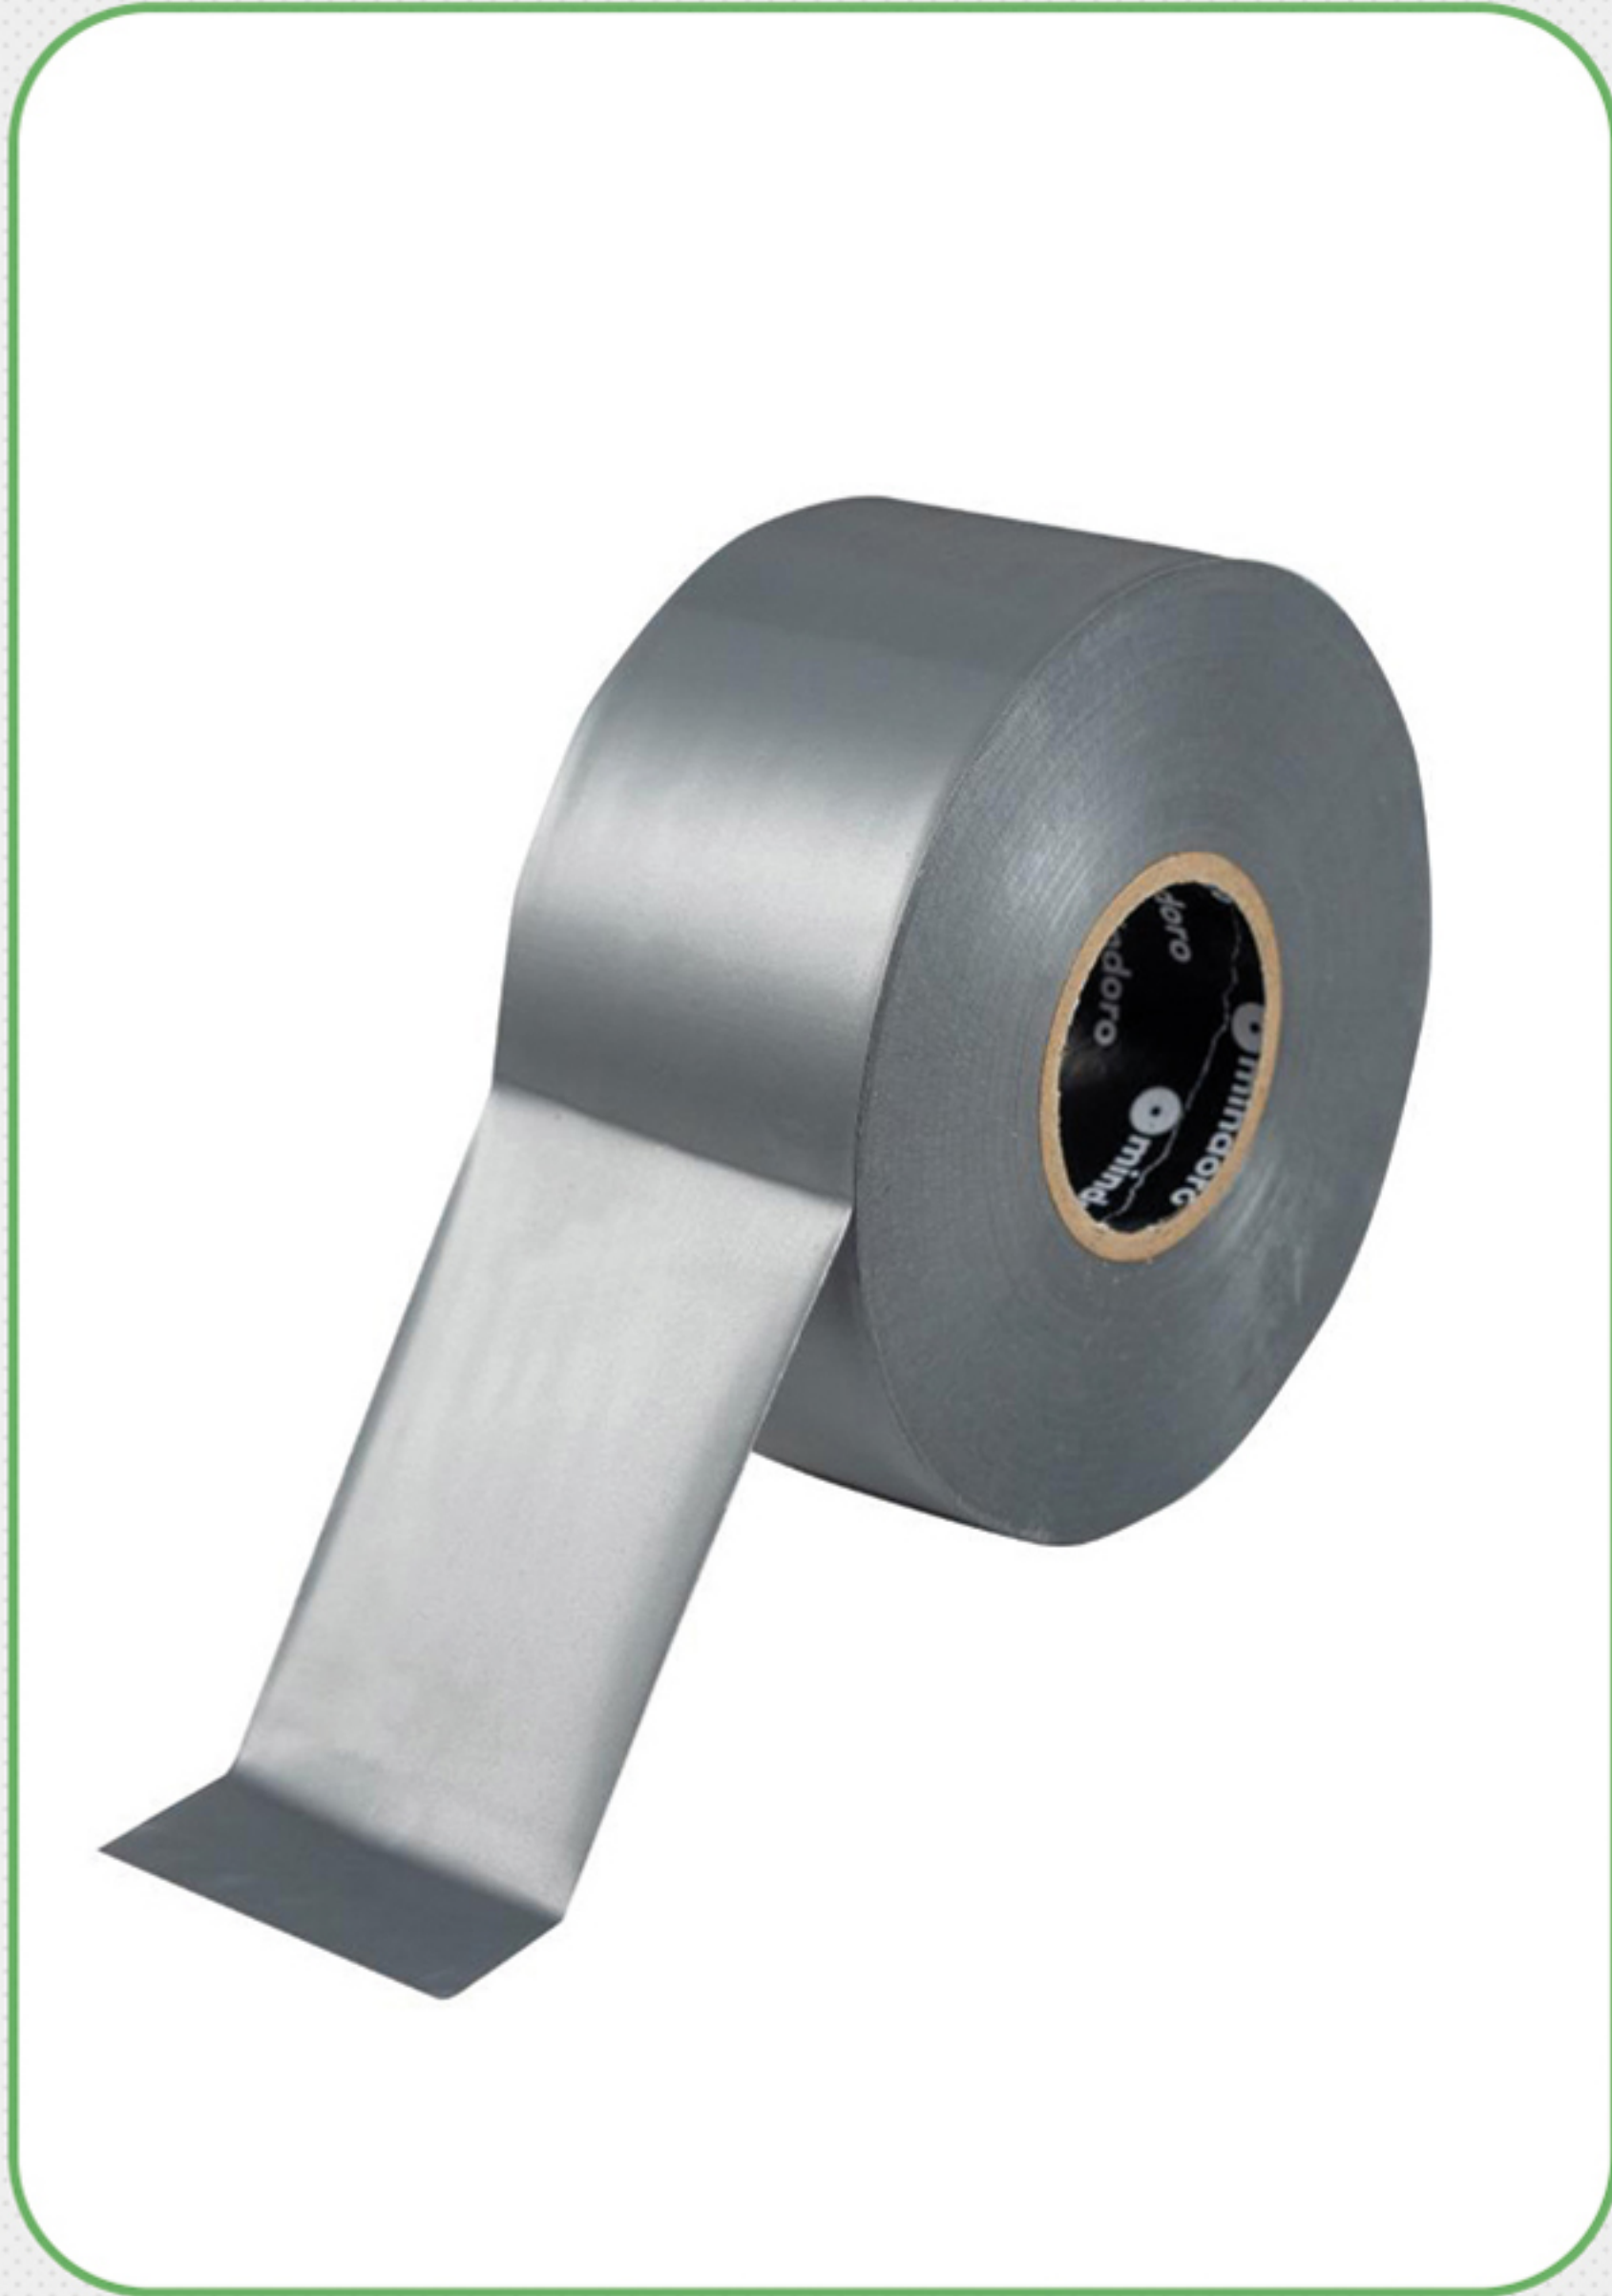

Kalınlık (mm)

0.15±0.010 mm



Yapışma (kg/cm)

0.34 kg / 2.5 cm



Gerilme Direnci (kg/cm)

5.0 kg / 2.5 cm



Esneklik (%)

170



Tutma Gücü (dk)

1440

RUBU ENERGY

ZEMİN İŞARETLEME BANDI

- ⚡ Uygun şekilde elastikleştirilmiş ve stabilize edilmiş yumuşak PVC film kaplı bant.
 - ⚡ Bir tarafı kauçuk bazlı basınca duyarlı yapışkanla kaplanmıştır. Mükemmel bir korozyon önleyici yapıştırıcı ile kaplanmıştır.
 - ⚡ Zemin veya koridor işaretleme ve boru sarma için kullanılır.
 - ⚡ 60°C'yi aşmayan sıcaklıklarda kullanıma uygundur.
 - ⚡ Mükemmel aşınma önleyici özelliğe sahiptir, esnektir ve asitlere, alkalilere ve yağlara karşı dayanıklıdır.
- Aşındırıcı olmayan basınca duyarlı yapışkanlı olup, uygulamayı gerçekleştirmek için ısı, nem veya başka bir hazırlık yöntemi gerektirmez.



50 mm x 33 m



50 mm x 33 m



50 mm x 33 m




50 mm x 33 m



Kalınlık (mm)

0.13 ± 0.010 mm



Yapışma (kg/cm)

0.34 kg / 1.9 cm



Gerilme Direnci (kg/cm)

4.7 kg / 2.5 cm



Esneklik (%)

150

MASKELEME BANDI

- ⚡ Yüksek dereceli meilun kağıttan ve basınca duyarlı özel yapışkandan yapılmıştır. Yüksek sıcaklık dayanımı, solvent direnci, yüksek viskozite, yüksek çekme mukavemeti, iyi yapışma özelliği ve artık yapışkan yırtılma olmaması özelliklerine sahiptir.
- ⚡ Kaplama, boyama koruyucu, kaplamasız parçaların kaplanması, kapasitör otomatik üretim hattı proses sabitlemesi, direnç, diyot ve diğer elektronik bileşen imalatı proses kılavuz çekme, bitmiş bantlama ve makine parçaları, elektronik ürünler, ağır ambalaj kutularının kapatılması ve bandajlanması için uygundur.



24 mm x 50 m, 48 mm x 50 m



Kalınlık (mm)

0.123 ± 0.014 mm



Yapışma (kg/cm)

0.60 kg / 2.5 cm



Gerilme Direnci (kg/cm)

7.5 kg / 2.5 cm



Esneklik (%)


8

RUBUENERGY

YÜKSEK KALİTE MAKSİMUM KORUMA!

Her koşulda mükemmel yalıtım ile tüm uygulama alanlarında güvenli ve uzun ömürlü koruma sağlar. Zorlu şartlarda bile üstün yalıtım yeteneği sunar

 **mindoro**

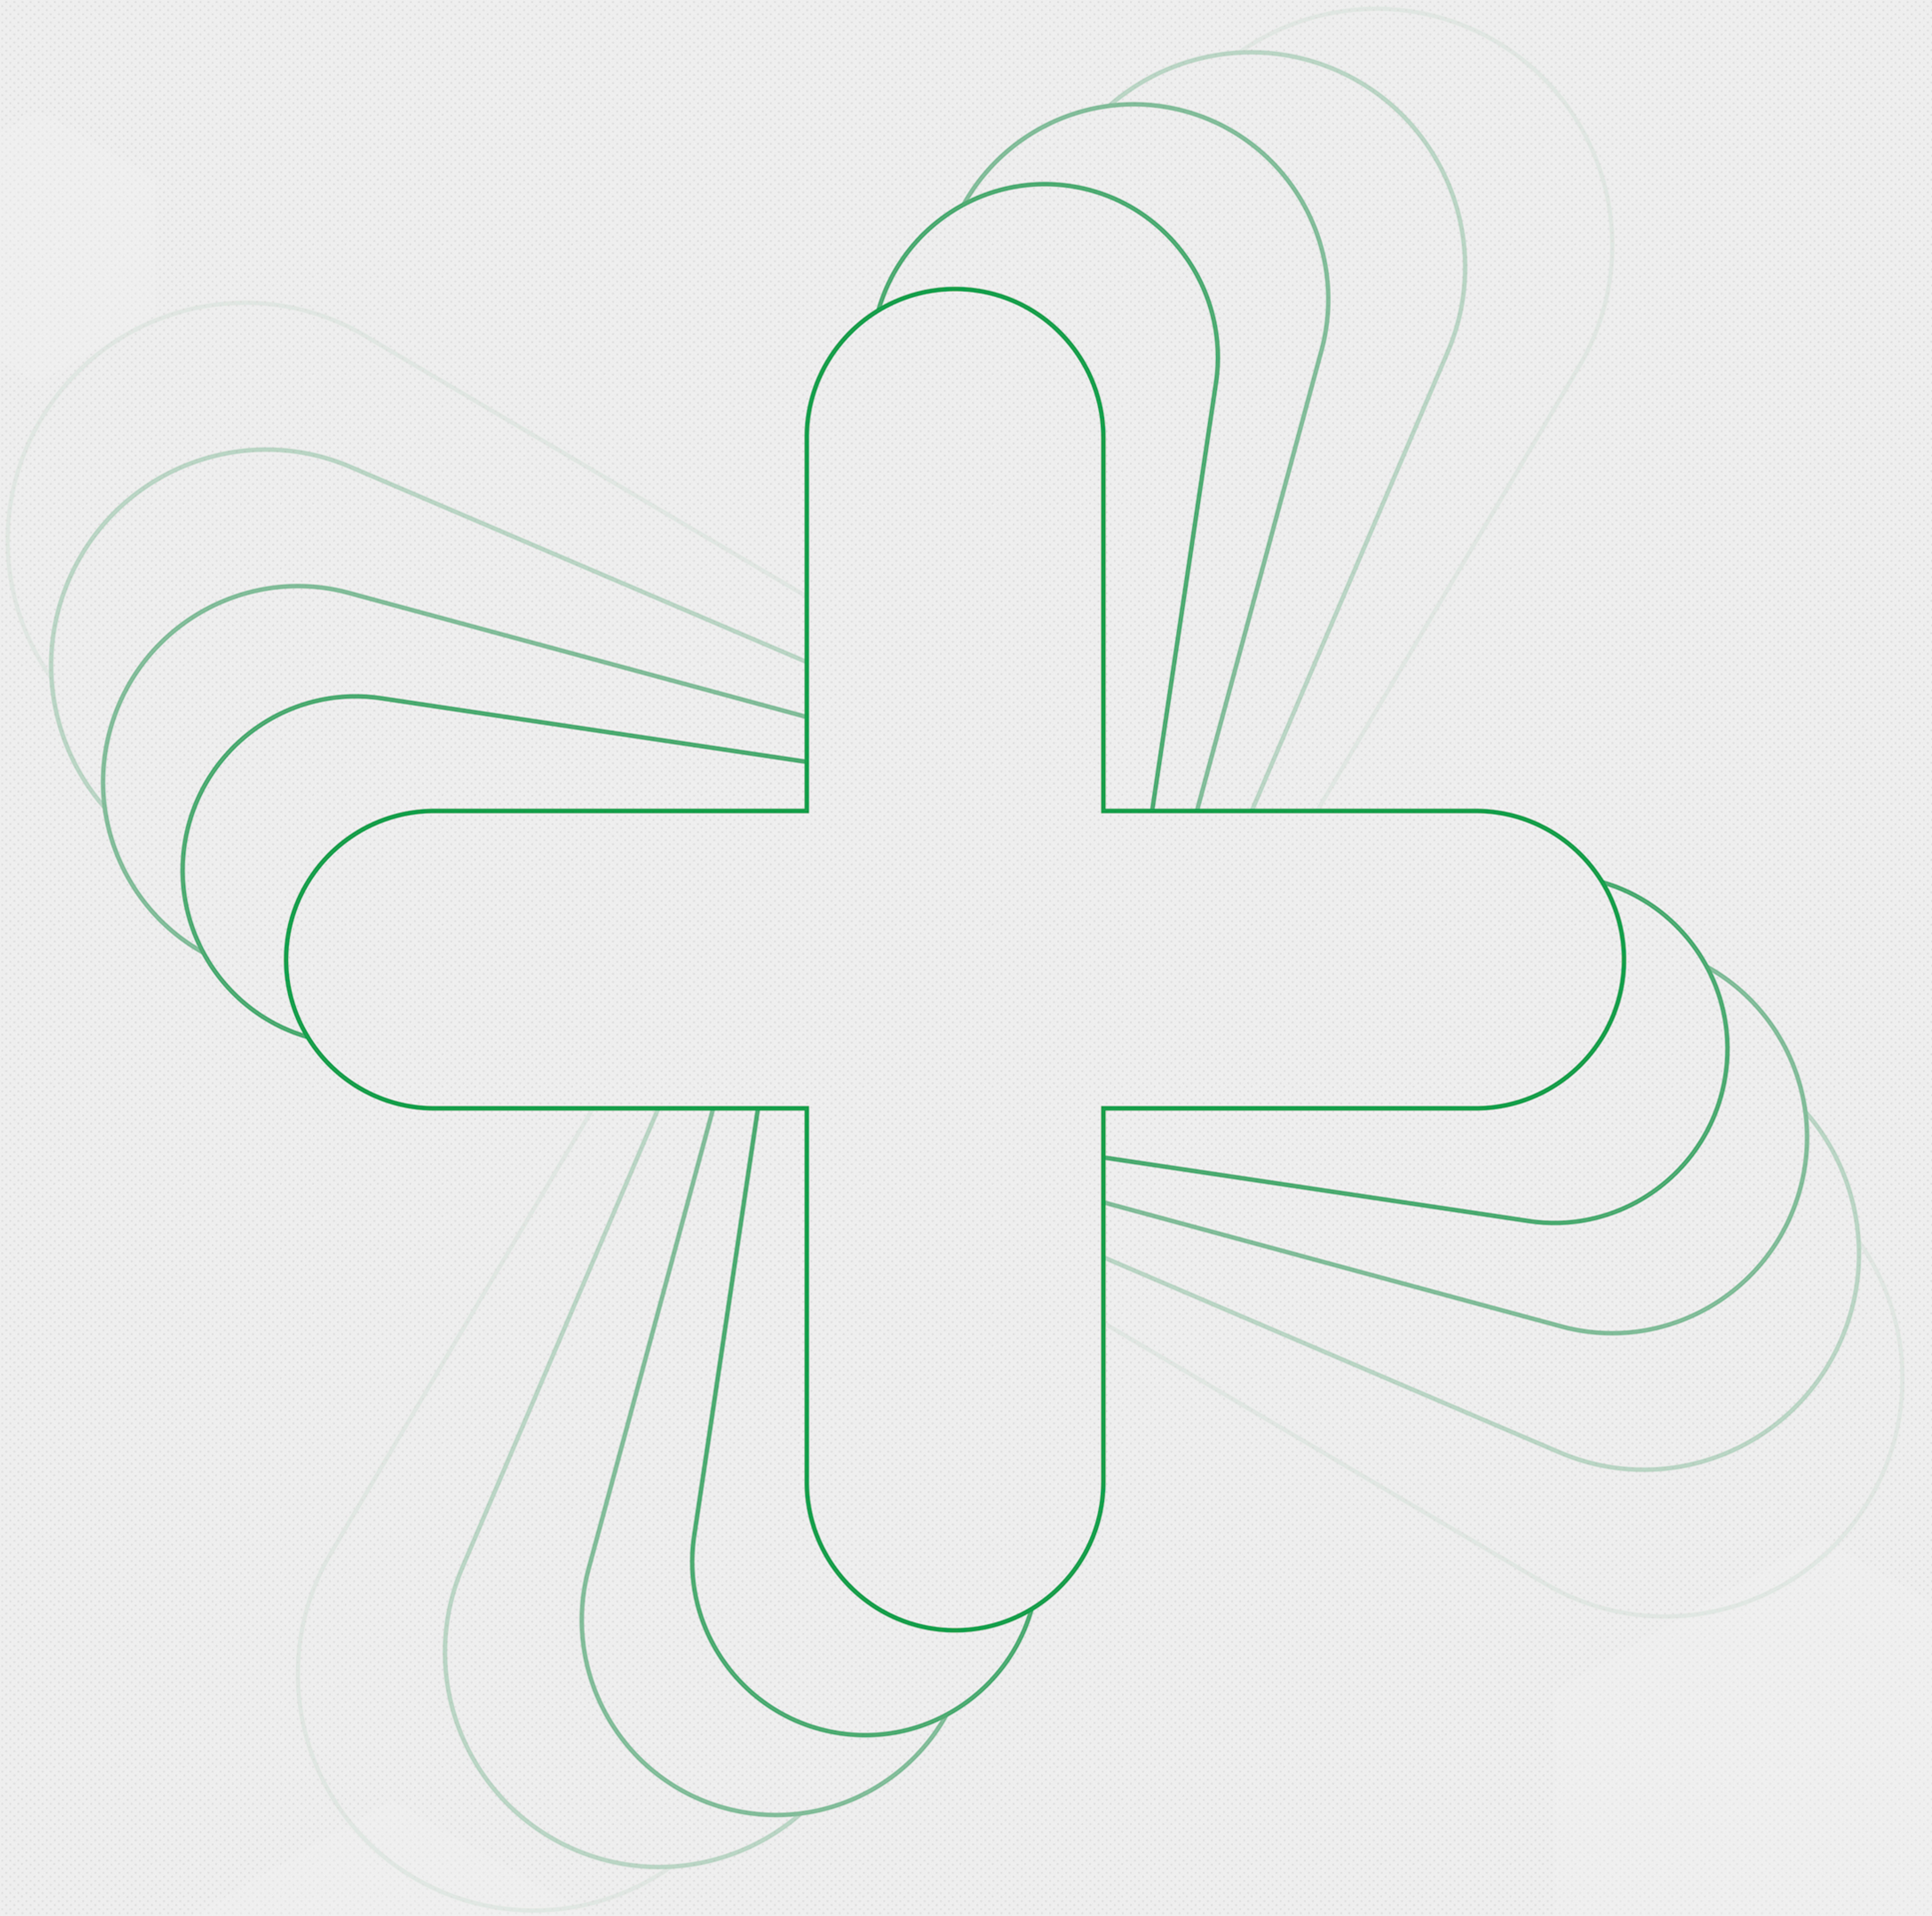

mindorobant.com

Adres:

Mustafa Kemal Mahallesi
2079.Sokak B Blok No:2 C/16
Via Green Plaza - 06510
Çankaya - Ankara

Telefon & Mobil

+90 312 212 10 09
+90 507 919 92 15

Mail:

bilgi@mindorobant.com

İstanbul Bölge Bayiliği

Cumhuriyet Mahallesi 1991.Sokak
Beycenter No: 2/19
Esenyurt - İstanbul

Telefon & Mobil

+90 533 722 78 59
+90 545 209 32 48

Mail:

istanbul@mindorobant.com

Ankara Bölge Bayiliği

OSTİM OSB 1946. Sokak
Cevat Dünder İş Merkezi No:25/80
Yenimahalle - Ankara

Telefon & Mobil

+90 531 398 66 15

Mail:

ankara@mindorobant.com

